




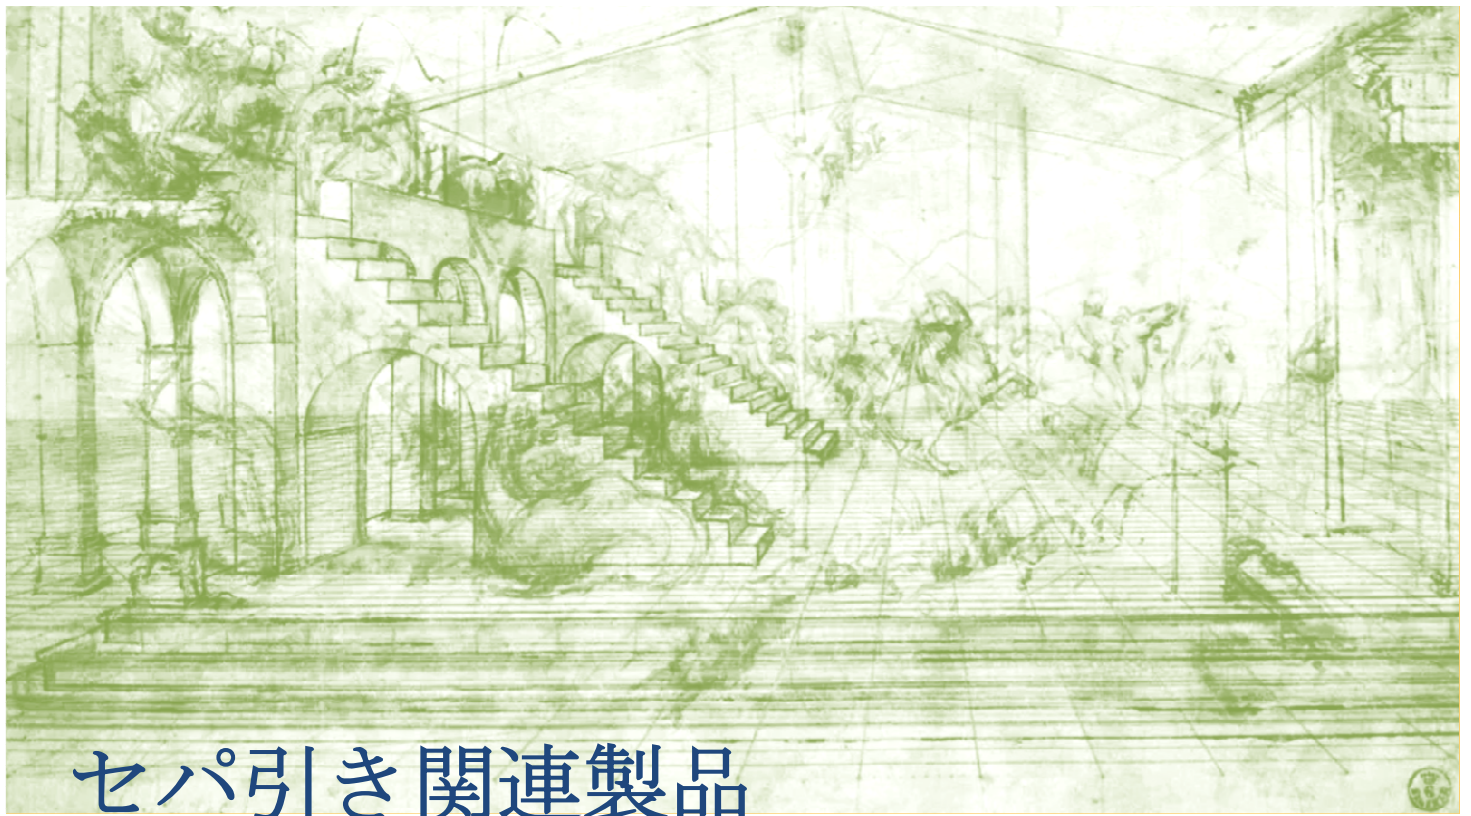

セパ引き関連製品

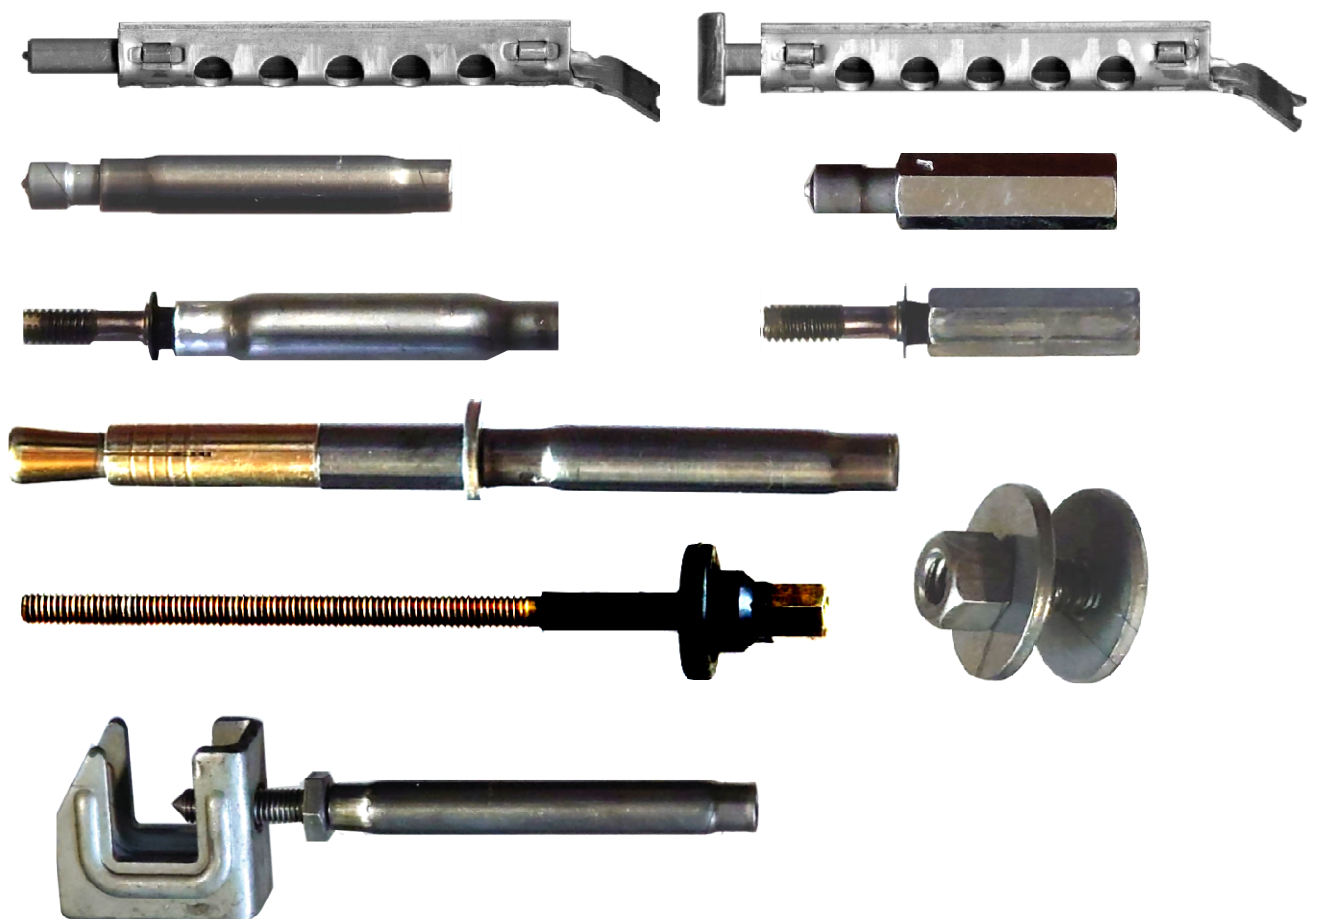

製造・販売・施工
クレ工業株式会社
大阪市東淀川区菅原 2-1 0-3
TEL 06-6327-3081 FAX 06-6327-1268

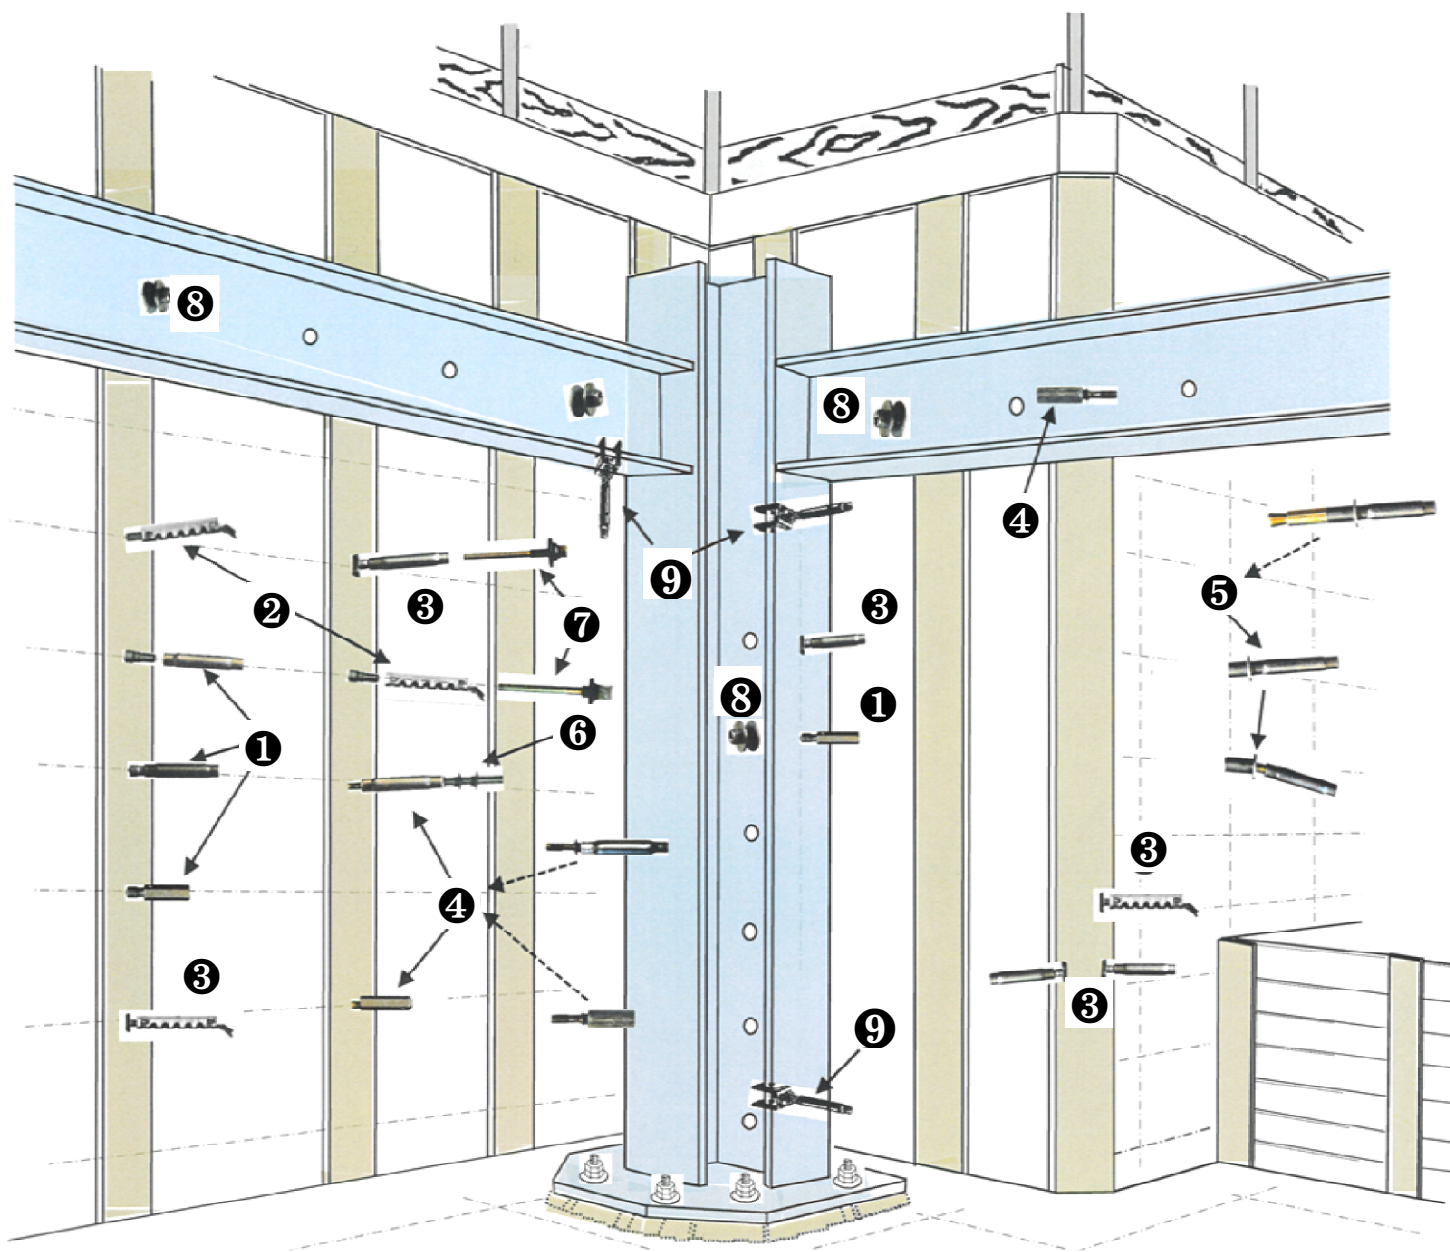


① セパ引きスタッド

用途


- ・地下外壁片面型枠工法で山留めのH鋼や鉄骨柱からセパレーターを引く為のスタッド

特徴


- ・施工が早い ・安定した強度

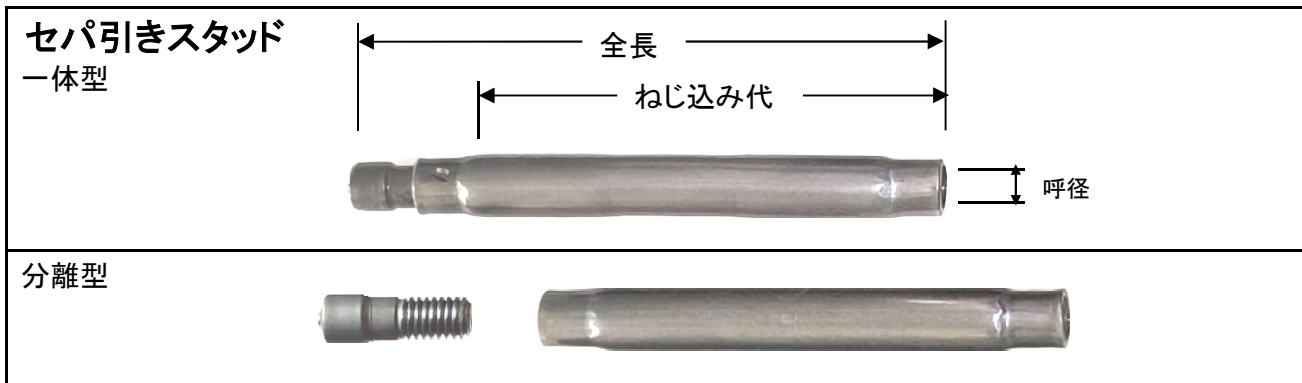

品番	呼径	全長	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
S-1	W 5/16	135mm	105mm	27.4kN	13.7kN	250本
S-3		90mm	60mm			350本
S-2	W 3/8	135mm	105mm	29.4kN	20.6kN	250本
S-4		90mm	60mm			350本

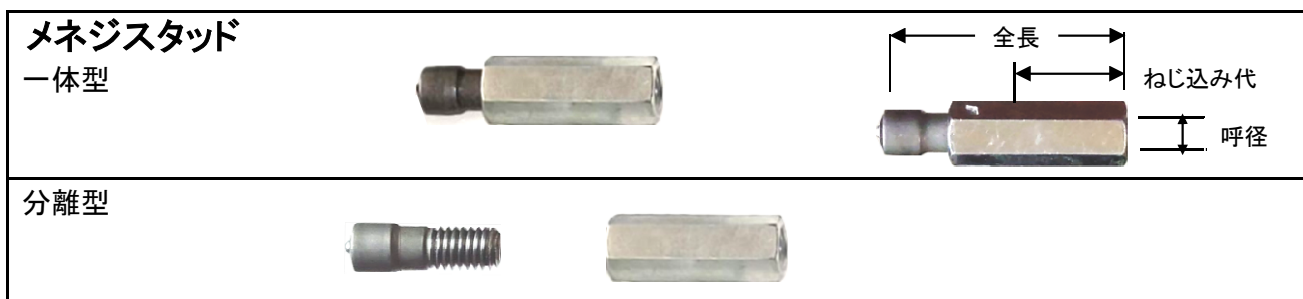

品番	呼径	全長	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
N-1	W 5/16	50mm	30mm	20.6kN	13.7kN	550本
		30・40・60 mm	10・20・40 mm			受注生産
N-2	W 3/8	50mm	25mm	29.4kN	20.6kN	400本
		40・60 mm	15・35 mm			受注生産

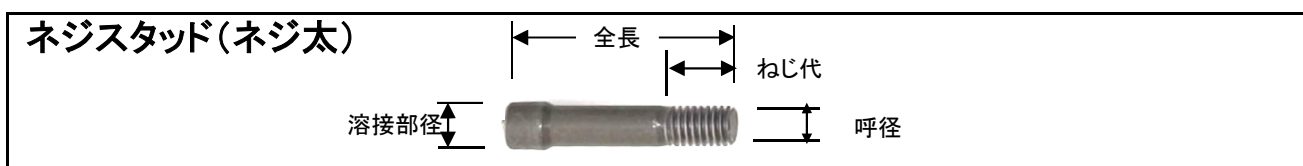

品番	呼径	溶接部径	全長	ねじ代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
C-5	W 5/16	11.2mm	25mm	10mm	20.6kN	13.7kN	1500本
C-3S	W 3/8	11.2mm	30mm	15mm	29.4kN	20.6kN	1000本
C-3L		11.2mm	50mm	15mm			800本

② セパ引きスタッド

(廻止付き)



用途


- ・地下外壁片面型枠工法で山留めのH鋼や鋼管等からセパレーターを引く為のスタッド

特徴


- ・施工が早い
- ・安定した強度
- ・穴からコンクリートが入り断面欠損が無い

廻止の仕組み


頭部を叩くと
舌片がセパレー
ターに食い込む



新セパ引きスタッド 一体型

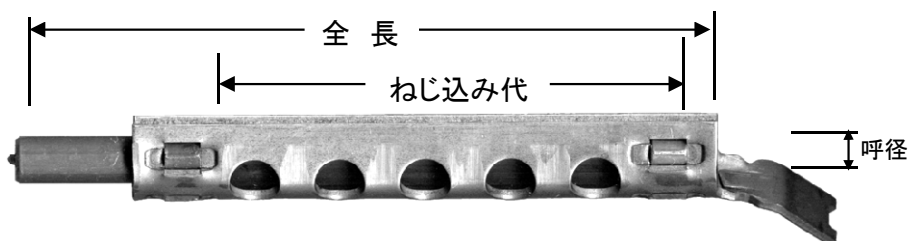

分離型

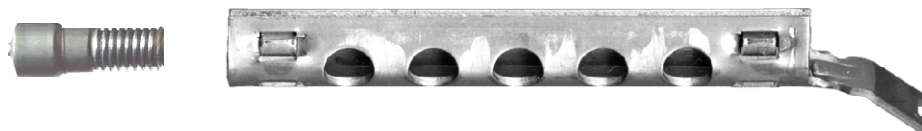

品番	呼径	全長(廻止除く)	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
M-1	W 5/16	145mm	100mm	27.4kN	13.7kN	150本
M-1b		130mm(分離型)		27.4kgf		
M-2	W 3/8	145mm	100mm	30.4kN	20.6kN	150本
M-2b		130mm(分離型)		27.4kgf		

セパ引きスタッド 一体型



分離型



品番	呼径	全長(廻止除く)	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
ま-2	W 3/8	135mm	105mm	29.4kN	20.6kN	150本
ま-4	W 3/8	90mm	60mm	29.4kN	20.6kN	300本

③ 溶接用セパ引き金物

取付角度自在！

電気容量が少ない場合や配筋後の施工に！




溶接用セパ引き金物



品番	呼径	全長	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
T-1	W 5/16	135mm	105mm	27.4kN	13.7kN	250本
T-3		90mm	60mm			350本
T-2	W 3/8	135mm	105mm	29.4kN	20.6kN	250本
T-4		90mm	60mm			350本

新溶接用セパ引き金物
(廻止付き)

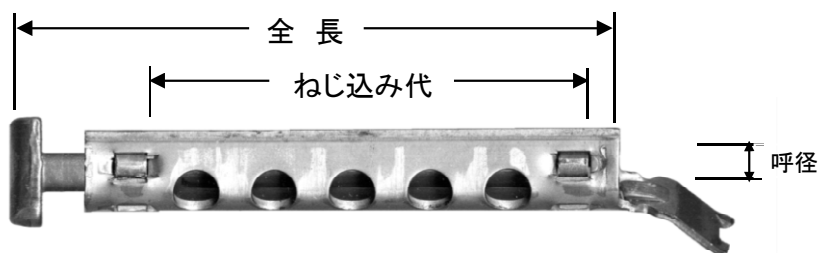

品番	呼径	全長(廻止除く)	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
TM-1	W 5/16	140mm	100mm	27.4kN	13.7kN	150本
TM-2	W 3/8	140mm	100mm	30.4kN	20.6kN	150本

溶接用セパ引き金物
(廻止付き)



品番	呼径	全長(廻止除く)	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
Tま-2	W 3/8	135mm	105mm	29.4kN	20.6kN	150本

セパの共廻り止め

⑥ 廻り止めニコイチ

用途

- ・セパレーターの共廻りを無くして、調整後の精度を確保する

特徴

- ・配筋後でも伸縮叩き棒により施工が簡単
- ・施工後の収まりが小さい
- ・全ての内ネジに対応出来る




ニコイチをセパレーターにセットして出入り調節



叩き棒でニコイチを叩き込む



セパレーターの共廻りストップ

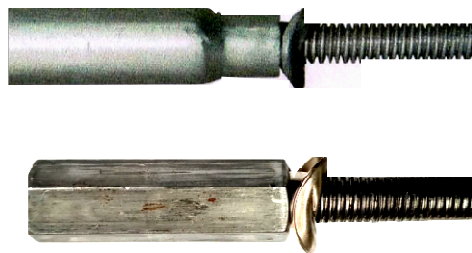

叩き棒(400mm～800mm伸縮可能)



セパからの漏水防止




⑦ 止水板付調整金物

用途

- ・地下外壁セパレーターからの漏水防止

特徴


- ・水膨張性ゴムを接着焼き付け成型しており、止水効果抜群です
- ・膨張速度を遅くしており、コンクリート硬化前に応力を与えたり、隙間を造る事はありません
- ・セパに長ネジを切らずに、出入り調整用として利用出来ます

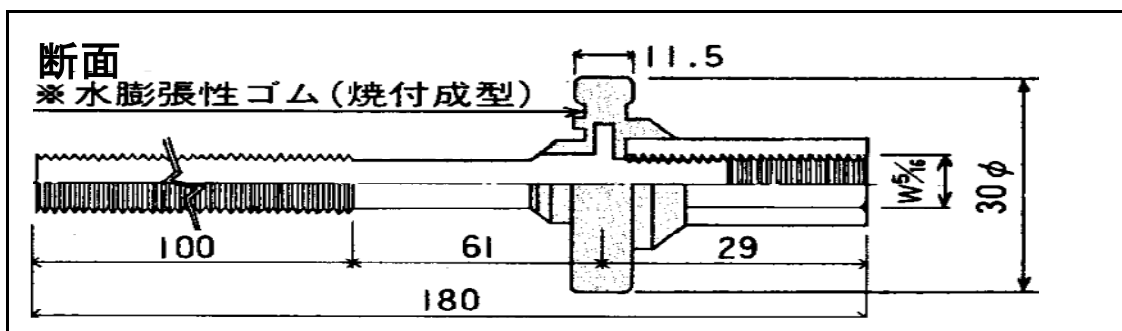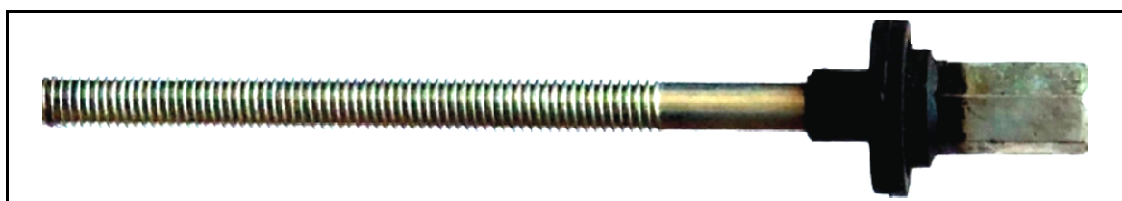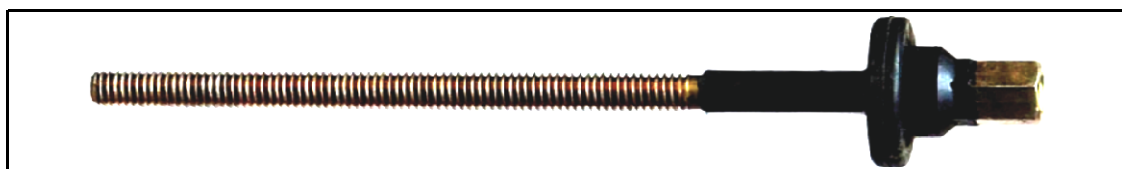

品名	呼径	全長	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
止水板付 セパレーター 調整金物	W 5/16	180mm	100mm	27.4kN	13.7kN	150本
	W 3/8	190mm	100mm	31.3kN	20.6kN	100本


鉄骨梁のセパ穴有効活用！

⑧ ウェブセパ引き金物

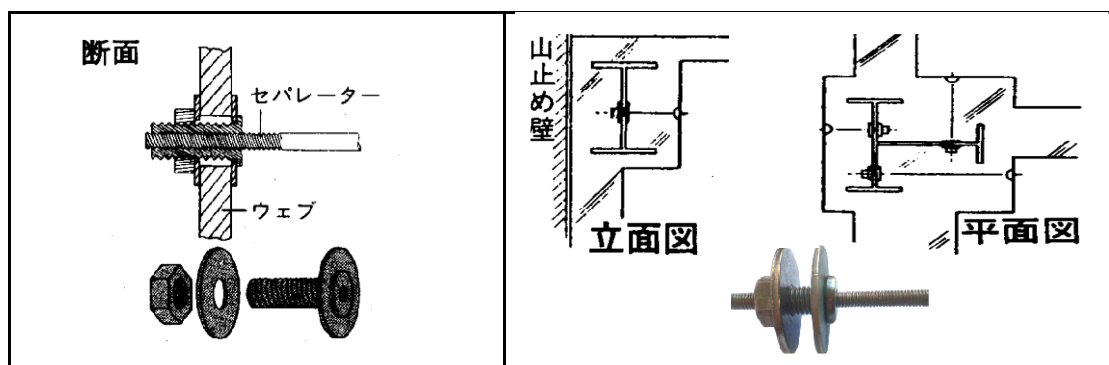


品番	呼径	適用ウェブ穴径	ウェブ厚	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
W-1	W 5/16	14.0~30.0φ	0~12.0mm	27.4kN	13.7kN	200ヶ

⑨ セパ引きクランプ

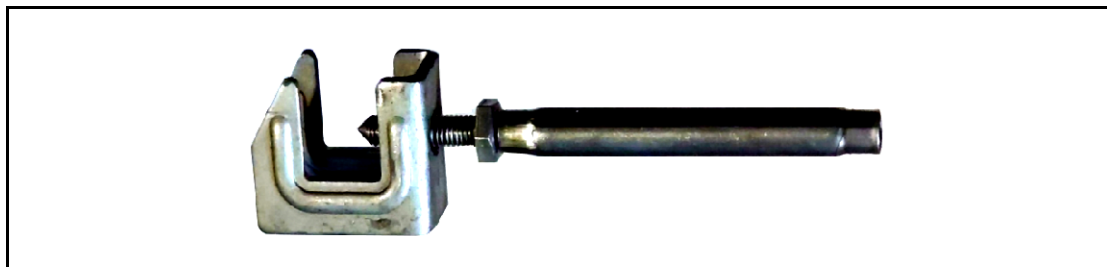

品番	呼径	全長	ねじ込み代	引張強度	許容強度 (セパレーター)
H-1	W 5/16	160mm	105mm	27.4kN	13.7kN
H-3		115mm	60mm	27.4kgf	
H-4	W 3/8	160mm	105mm	29.4kN	20.6kN
H-2		115mm	60mm	29.4kN	

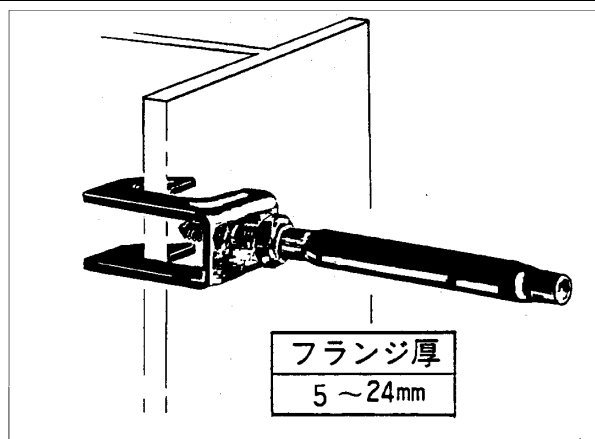

セパ調整金物

右ネジ×右ネジ

用途

セパレーターの長さ調整に使用




品名	呼径	全長	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
パイプ調整金物	W 5/16×W 3/8	120mm	27.4kN	13.7kN	250本
		75mm			350本
	W 3/8×W 3/8	120mm	29.4kN	20.6kN	250本
		75mm			350本
	W 5/16×W 5/16	120mm	27.4kN	13.7kN	250本
		75mm			350本

新セパ調整金物

(廻止付き) 右ネジ×右ネジ

特徴

セパレーターの共廻りを無くす

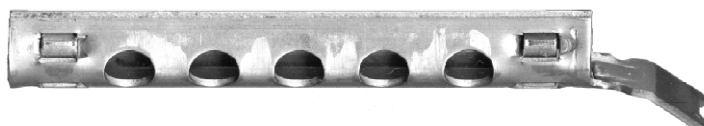

品名	呼径	全長 (廻止除く)	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
新調整金物 (廻止付き)	W 5/16×W 3/8	120mm	27.4kN	13.7kN	150本
	W 3/8×W 3/8	120mm	30.4kN	20.6kN	150本
	W 5/16×W 5/16	120mm	27.4kN	13.7kN	150本



品名	呼径	全長 (廻止除く)	引張強度	許容強度 (セパレーター)	入数
調整金物(廻止付き)	W 3/8×W 3/8	120mm	29.4kN	20.6kN	150本